


Коллекция мебели “Палермо”

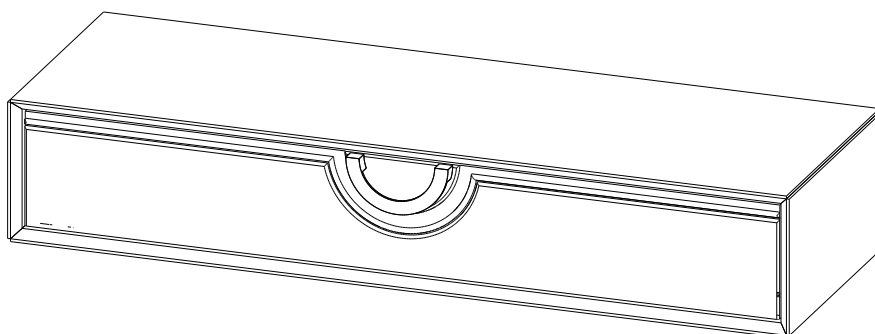

**Столик туалетный
(1100*370*200)**

**sbk
home**

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.



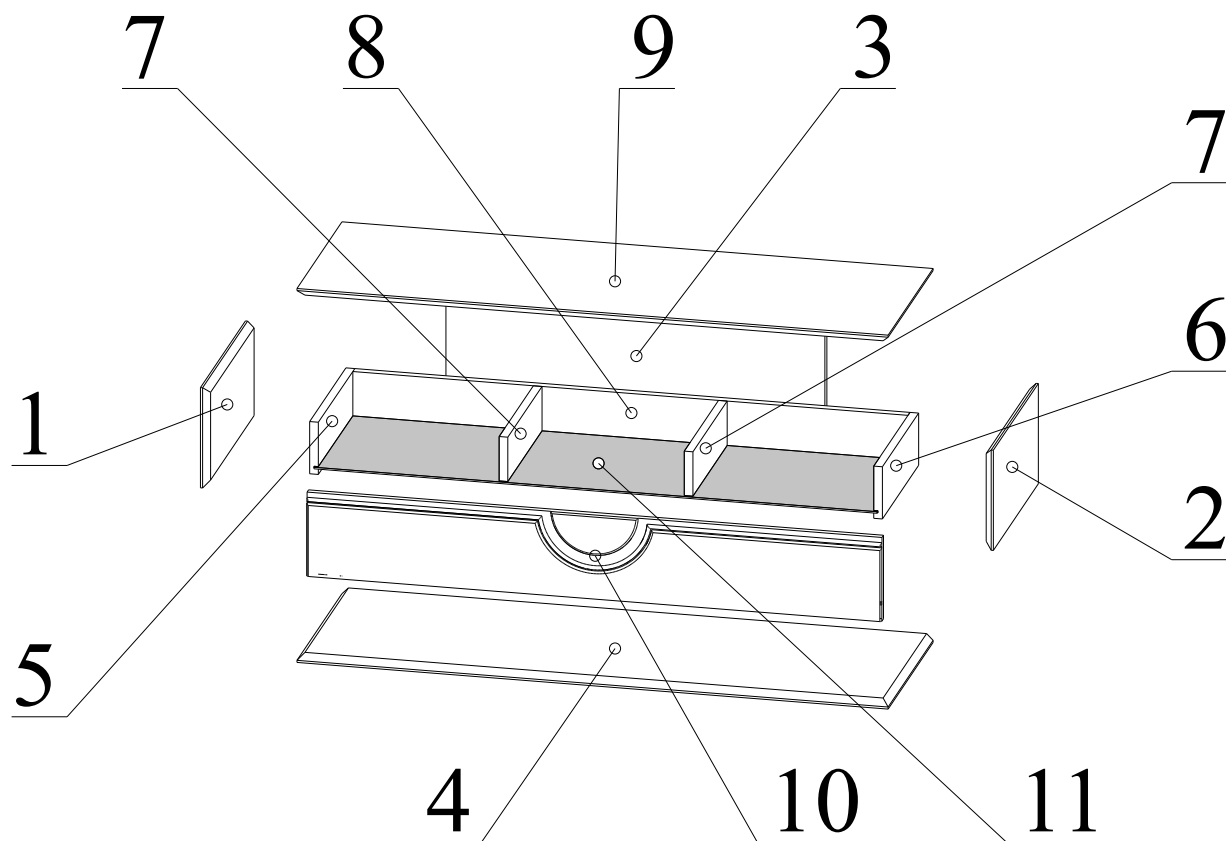

ЛДСП 16мм дуб Каселла коричневый H1386 ST19

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	192	360	№1
2	Бок правый	1	192	360	№1
3	З/с	1	700	168	№1
4	Дно	1	1092	360	№1
5	Бок ящика левый	1	290	100	№1
6	Бок ящика правый	1	290	100	№1
7	Средник ящика	2	274	85	№1
8	З/с ящика	1	1026	85	№1

ЛДСП 16мм дуб Каселла коричневый H1386 ST40

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	Крышка	1	1092	360	№1

ЛМДФ белая 16мм

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Накладка ящика	1	160	1062	№1






ХДФ 3мм Холодный серый 0191 PE


№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
11	Дно ящика	1	1040	293	№1

Пенополистирол


№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Подкладка	1	1026	275	№1
	Подкладка	1	338	360	№1
	Подкладка	1	392	200	№1
	Подкладка	1	370	70	№1
	Подкладка	1	66	360	№1
	Подкладка	1	700	32	№1
	Подкладка	1	30	160	№1

Фурнитура (Упаковка № 2)


		Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	10
F2		Соед. болт 6,3*44	шт.	10
F3		Ручка-скоба L-128мм золото	шт.	1
F4		Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	3
F5		Евровинт 6,3х50	шт.	4
F6		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F7		Шина	шт.	2
F8		Эксцентрик двухсторонний угловой 15*12 d 6.4мм	компл.	8
F9		Направляющая скрытого монтажа полное выдвижение 300мм	компл.	1
F11		Фиксатор для направляющих		
F11		Загл.самокл. дуб античный (d=14 мм) КР.2419.14	шт.	2
F12		Загл.самокл. дуб античный (d=18 мм) КР.2419.18	шт.	4
F13		Саморез 2,5х16	шт.	18
F14		Саморез 3,5х16	шт.	11
F15		Подвеска кухонная стальная с белой заглушкой	компл.	1
F16		Евровинт 6,3х13мм	шт.	4

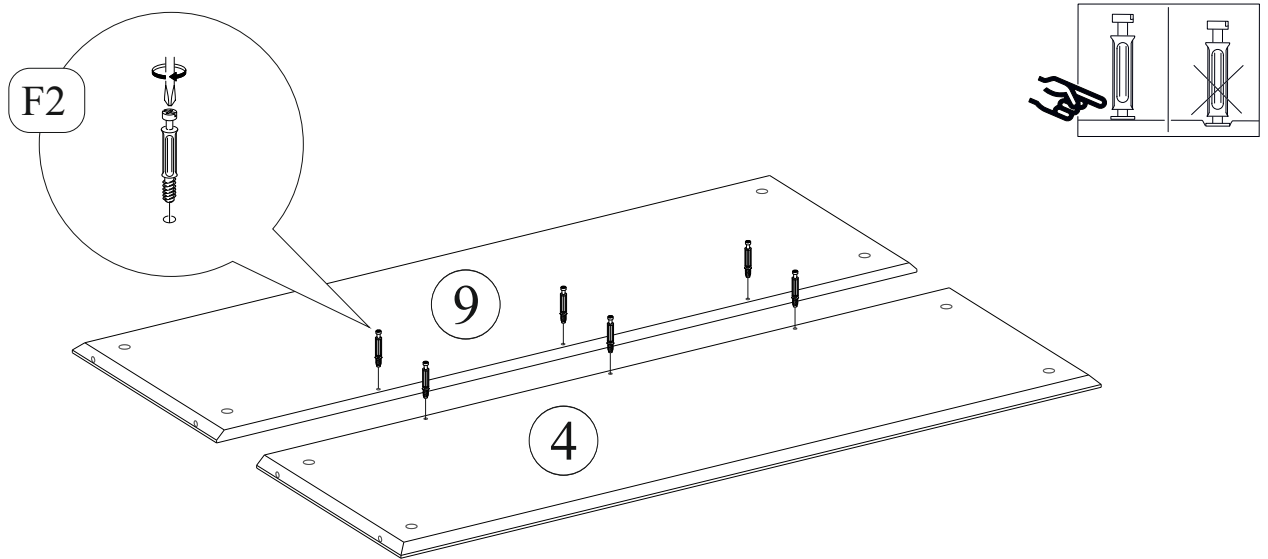


I

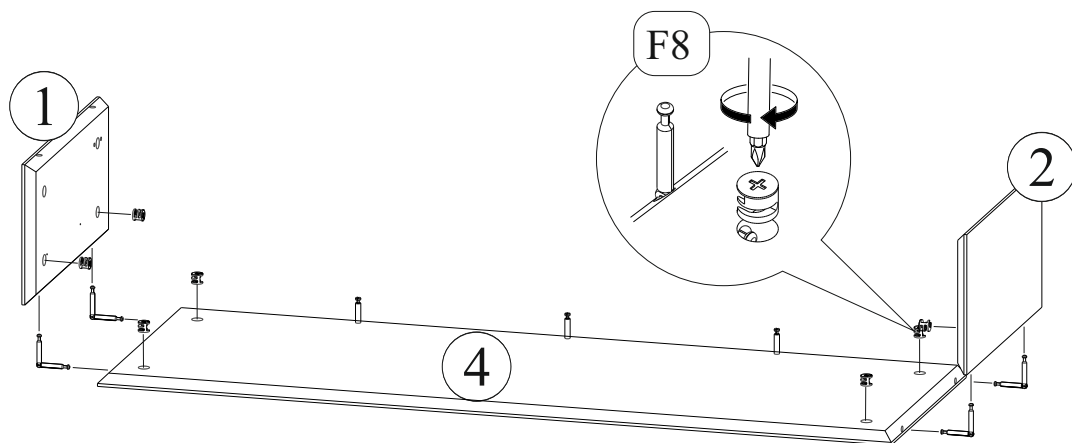


II

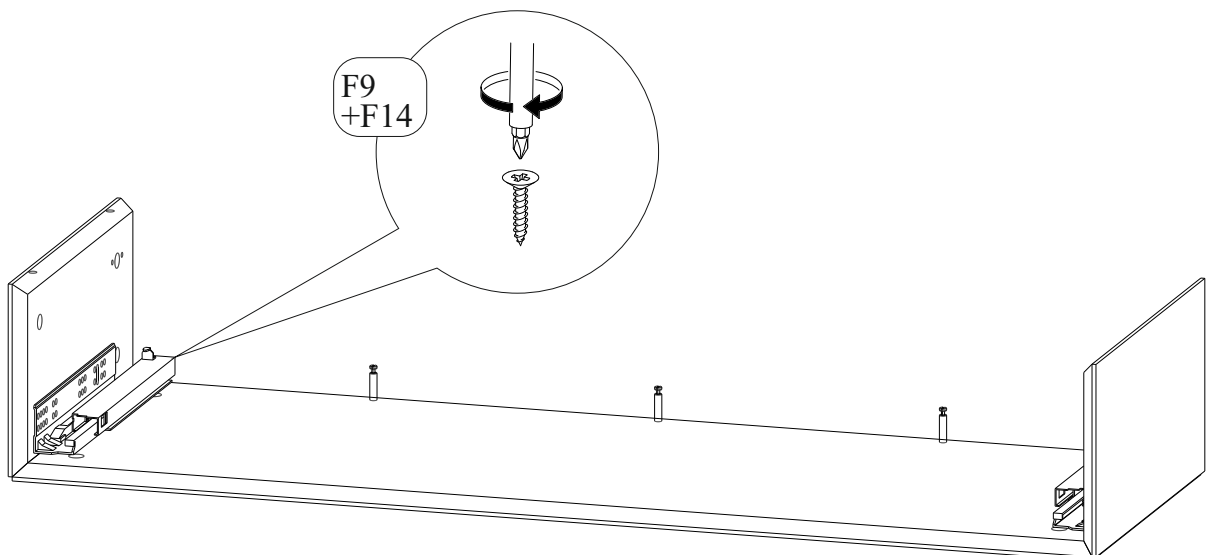


III

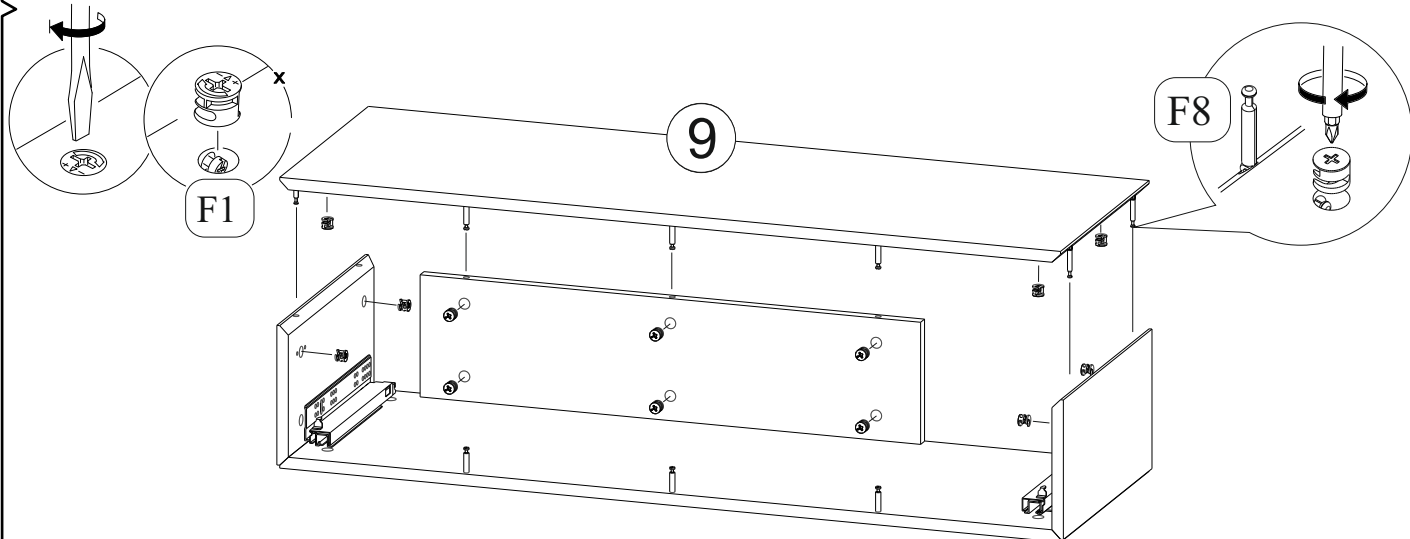




IV

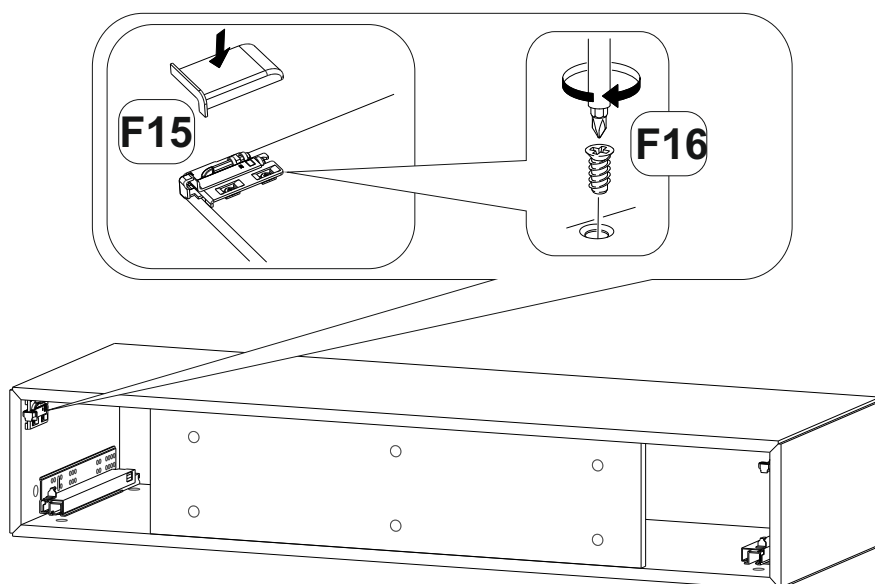


V

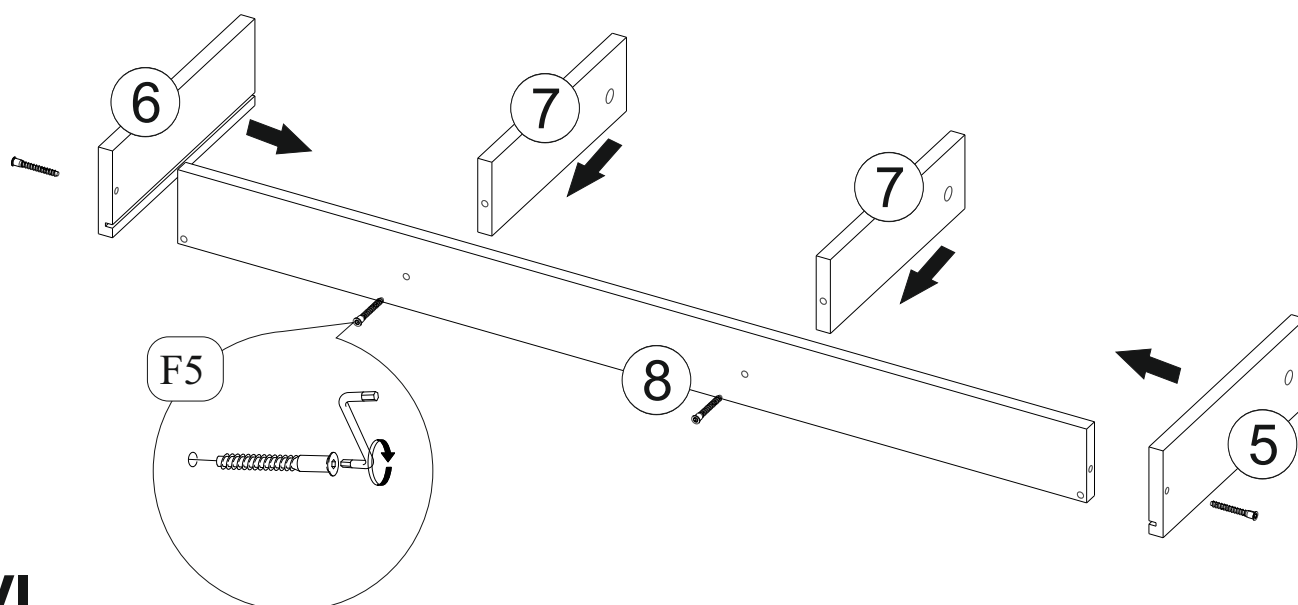

VI

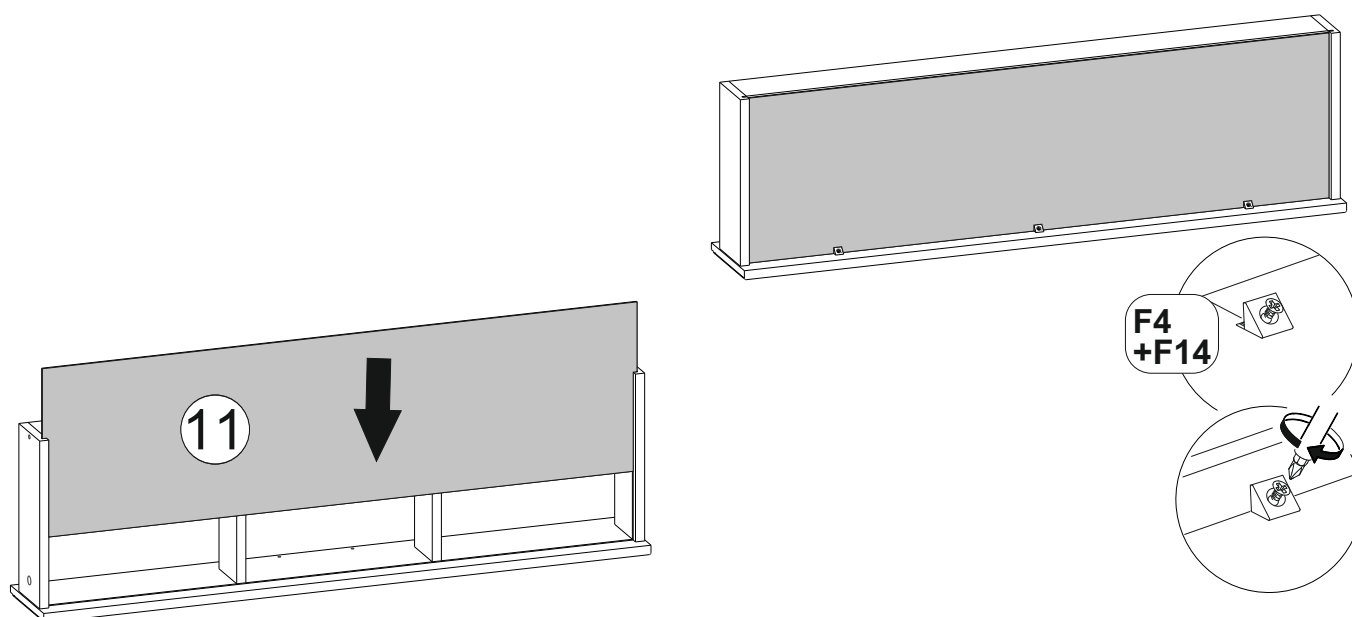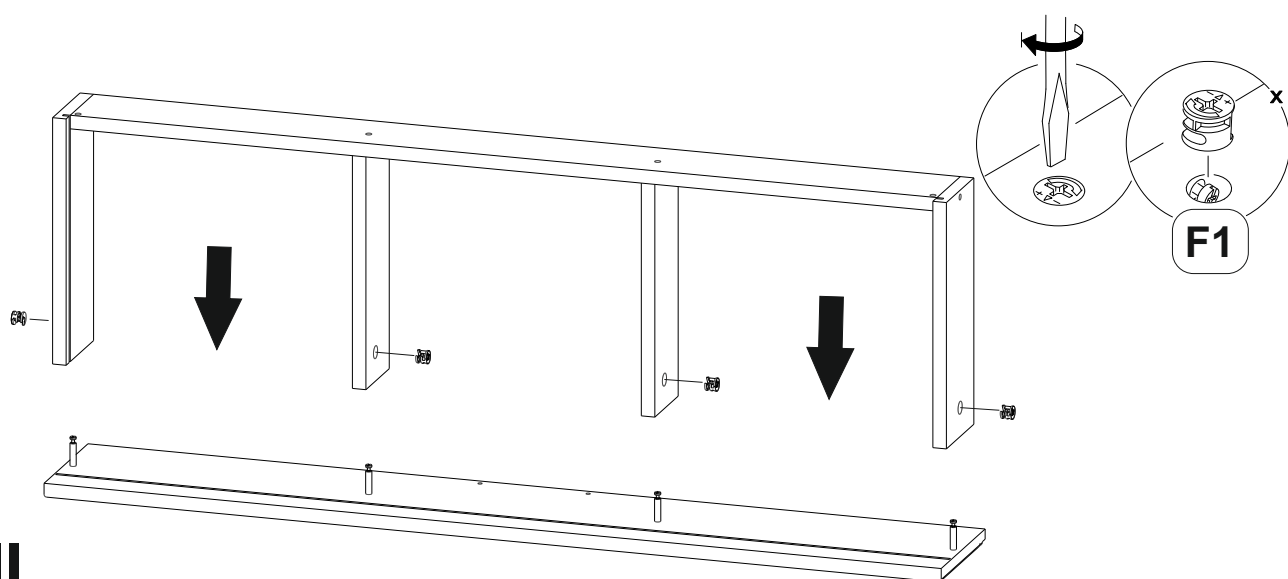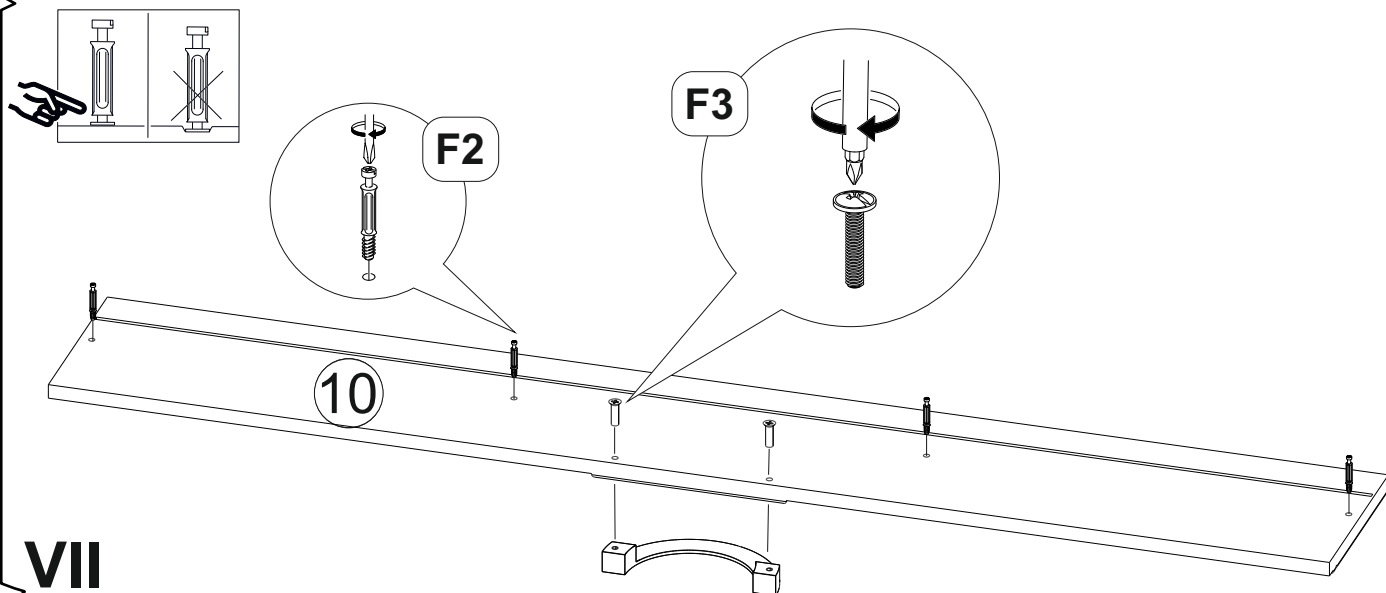

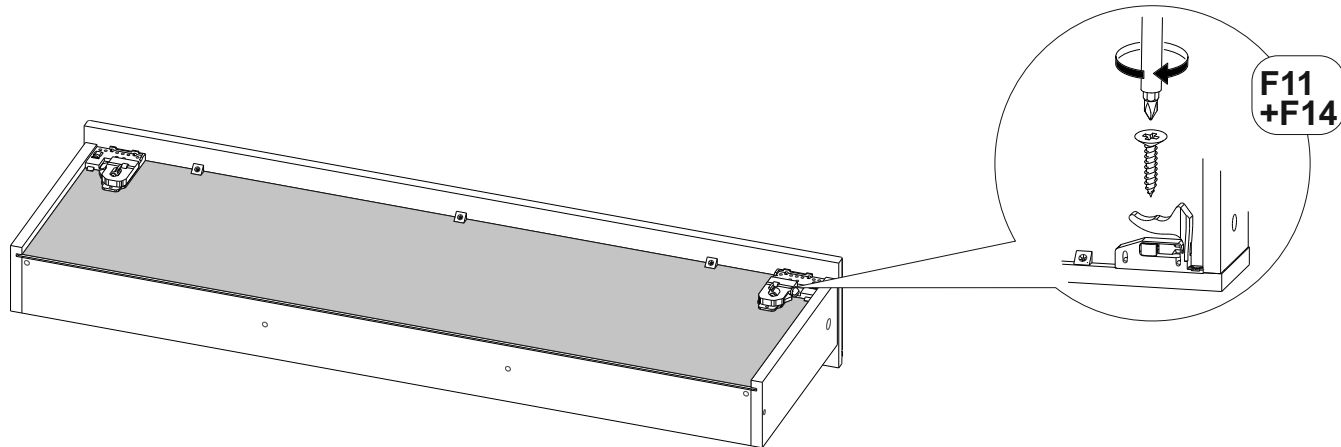


X



Допустимая нагрузка на Столик туалетный не более 10 кг. Не рекомендуется опираться на изделие, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

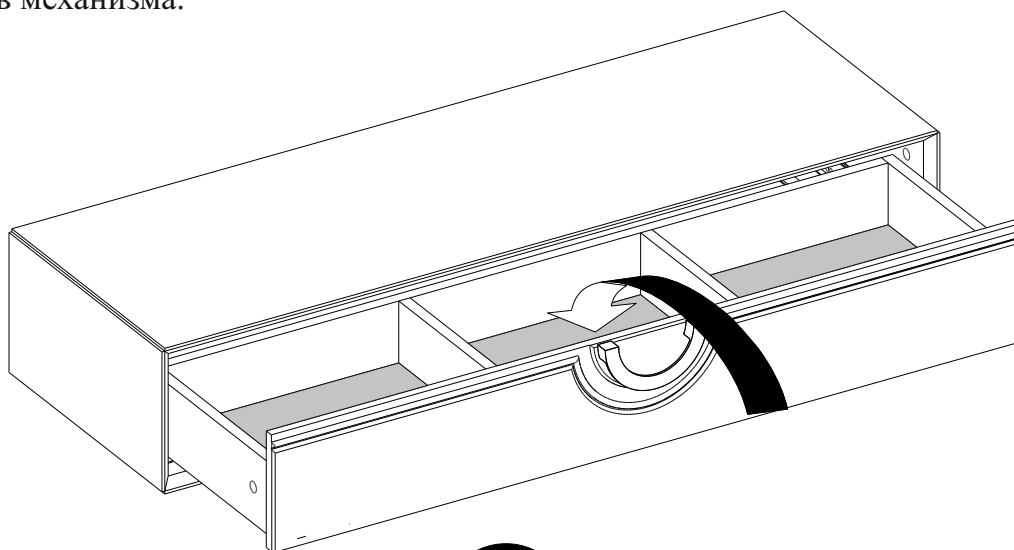

Рекомендуемая высота от пола до дна изделия минимум 650мм

XI